

Mångsidighet i litet format

3036E Standard kompaktraktor



JOHN DEERE



Du har aldrig sett standard så här förut

Vissa regler är till för att brytas. När vi skapade kompakttraktorn 3036E Standard tänjde vi gränserna för vad en standardtraktor skulle kunna vara.

Vi har lagt till avancerade funktioner som t.ex. hydrostatisk transmission, en kraftfull motor och en ergonomisk förarplats. Allt detta till ett förvånansvärt lågt pris.

1 Lättanvänd hydrostatisk transmission (HST)

- Ingen koppling för snabba och enkla körriktningssändringar
- Okomplicerad och lättanvänd
- 2 hastighetsområden för optimalt resultat inom alla användningsområden

2 TwinTouch-pedaler

- För snabb och enkel användning framåt/bakåt
- Inte nödvändigt att använda både tå och häl för att ändra körriktning – ingen onödig utmattning!
- Lättare att krypköra traktorn framåt eller bakåt
- Idealiskt för lastare och gräsklippare

6 Kraftig dieselmotor

- Direktinsprutning och turbo för maximal effektivitet och imponerande prestanda
- Förbättrar starten
- Ger mer hästkrafter per liter diesel jämfört med vanliga dieselmotorer





3 Enkel, lättmanövrerad hydrostatisk servostyrning

- Standardutrustning på 3036E-traktorer
- För enklare och snabbare styrning av traktorn

4 Maximal bromskraft med våta skivbromsar


- Ger säker bromskraft
- Oljeindränkt för maximal hållbarhet och lång livslängd
- Kräver minimal justering
- Differentialspär är integrerat i bromssystemet för enkel användning och enkel kontrollayout

5 Maximal drivkraft med Fyrhjulsdraft

- Fyrhjulsdraft kan kopplas i och ur medan motorn är igång, gör arbetet betydligt enklare t.ex. vid körning med lastare
- Fyrhjulsdraft erhålls med hjälp av en mekanisk drivaxel för framhjulen
- Ger ökad dragkraft för att möjliggöra användning av större redskap
- Minskar slirning, vilket är speciellt användbart vid användning av lastare



1 2

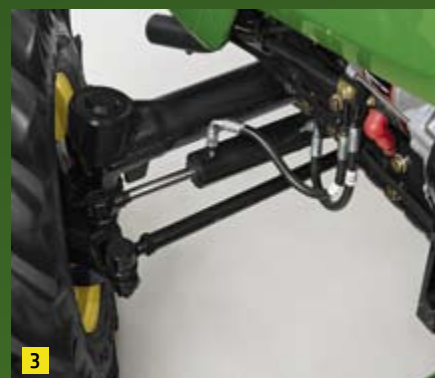

3



4



5



6

1 Gott skydd

- U-formad störtbåge ger överrullningsskydd
- Lätt att fälla upp

2 Allt inom räckhåll

- Reglagekonsollen är bekvämt placerad på höger stänkskärm
- För ökad tillgänglighet och enklare användning

3 Oberoende kraftuttag

- Koppla i och ur kraftuttaget oberoende av andra åtgärder och utan att behöva stoppa traktorn
- Oljeindränkt koppling till kraftuttaget för bästa hållbarhet

4 Stark, robust slutväxel med rakskurna drev

- 3E-traktorer använder bakaxelväxel med cylindrisk kuggutväxling. Slutväxel med rakskurna drev har visat sig vara en robust konstruktion med lång livslängd.



1



2



3



4

Maximal mångsidighet och användning året runt



Kultivator



Slagklippare



Jordfräs



Slättermaskin



Veklyvare



Släpvagn

Låt oss göra grovjobbet

Med den speciellt utformade frontlastaren 305 är kompakttraktorn 3036E Standard mer mångsidig än någonsin tidigare.

Lyftkapaciteten 530 kg gör att du kan hantera alla typer av markarbeten – röja, flytta och bära – utan problem.



Parkeringsställ

Specifikationer för 305 Lastare

Lastarmodell	305
Traktormodell	30306E
Maximal lyfthöjd vid ledtappen	2162 mm
Räckvidd vid maximal höjd	627 mm
Lyftkapacitet lyfthöjd vid ledtappen (maxhöjd)	531 kg
Genombrottsstyrka vid ledtappen	811 kg
Tömningsvinkel	45 grader
Uppviksvinkel	30 grader
Lastarens lyfttid	2,78 sek
Lastarens sänktid	2,5 sek
Skopans tömningstid (återkoppling)	1,5 sek
Skopans uppvikningstid	1,55 sek



Skopa



Lyftgafflar



Balspjut



Ballastlåda

Specifikationer

3036E	
Motortillverkare	Yanmar
Motortyp	TNV84T
Antal cylindrar/Volym/Lufttillförsel	3/1496/Turbo
Max. varvtal, varv/min	2600
Motoreffekt, (ISO), 97/68/EC @ motorvarvtal	27,3 kW (37,1 hk)
Motoreffekt, ECE-R24 @ motorvarvtal	26,8 kW (36,4 hk)
Kraftuttagseffekt @ varvtal	25 kW (34 hk)
Kraftuttagsvarvtal, varv/min	540
Max. vridmoment (Nm) @ varv/min	120 @ 1800
Transmission	HST – 2 Range
Hastighet framåt (km/h)	23,9
Lyftkapacitet 61 cm bakom lyftpunkterna (kg)	615
Styrning	Hydraulisk
Styrning/hydraulflöde (l/min)	15/20,2
Hydraultryck (bar)	172
Koppling	Finns ej
Bromsar	wet disc
Bränsletank (l)	24
Totallängd med 3 punktslyft (mm)	2820
Min. totalbredd (mm)	1434
Markfrigång (cm)	33
Höjd med störtbåge (ROPS) (mm)	2322
Max. vikt (kg)	2000
Vikt med störtbåge (ROPS) (kg)	1050
Max framaxelbelastning (kg)	800
Max bakaxelbelastning (kg)	1200
Dragförmåga obromsat/bromsat (kg)	1050/2500
Däck	
Industridäck – fram	25x5.5-14
Industridäck – bak	15-19.5
Turfdäck – fram	27x8.5-15
Turfdäck – bak	41x14-20
Lantbruksdäck – fram	7-14
Lantbruksdäck – bak	11.2-24

Extra tillbehör



Val av däck

- Lantbruksdäck för bästa grepp
- Turfdäck som passar bäst för jobb som t.ex. gräsklippning och har det mest skonsamma mönstret
- Industridäck är en allsidig lösning, som ger bra grepp samtidigt som de är skonsammare än lantbruksdäck



Dubbelverkande bakre hydrauluttag

Urusta din traktor med en bakre hydraulsats, som ger två extra hydrauliska uttag bak på traktorn. Denna sats kan eftermonteras på en traktor med eller utan lastare.




Farthållare

Gör att du kan hålla en konstant hastighet vid vägkörning, slåtterarbete eller annan funktion där långtidsutnyttjande av kraftuttagen krävs. Det finns installerat på den högra reglagekonsollen inom bekvämt räckhåll.

Vi hjälper dig varje steg på vägen

När du köper en John Deere-produkt får du mycket mer än bara en maskin av hög kvalitet. Vi är stolta över att vi kan erbjuda branschledande kundtjänst och service, vilket har varit en grundpelare i vår verksamhet under mer än 170 år. Vi ser till att din lokala John Deere-återförsäljare är mycket kunnig och ger dig den bästa servicen och den snabbast möjliga tillgången till reservdelar. Ni kan räkna med honom, när som helst och var som helst.

Du bestämmer riktningen – vi hjälper dig varje steg på vägen.



JOHN DEERE

www.JohnDeere.se